



## Hbikklls

Typennummer 2374

### Gedeckter 2-Achsiger Güterwagen in Sonderbauart

Dieser Wagen der Type Hbikklls mit öffnungsfähigen Seitenwänden aus Stahl sowie 6 verriegelbaren und beweglichen Trennwänden. Durch diese Trennwände ist optimaler Schutz der geladenen Ware garantiert. Das Verrutschen und Beschädigen der Ware ist somit ausgeschlossen.

Mit diesem Güterwagen werden unterschiedliche palettierte Güter transportiert wie z.B. Papier, Zellstoff, Schnittholz außerdem ist er sehr gut für den Sammelgüterverkehr geeignet.

#### Technische Daten\* / Technical data\*

Achsstand / Wheel base	8.000 mm
Länge über Puffer / Length over buffers	14.020 mm
Eigengewicht / Own weight	16.300 kg
Ladelänge / Loading length	12.300 mm
Ladebreite / Loading width	2.670 mm
Ladehöhe / Loading height	2.070 mm
Ladehöhe bis unter Dach / Loading height up under the roof	2.685 mm
Ladefläche / Loading area	33.000 mm <sup>2</sup>
Laderaum / Loading space	76.000 mm <sup>3</sup>
Palettenstellplatz (Euro-Paletten) / Pallet holding areas (Euro pallets)	30

#### Streckenklasse / Line section class

	A	B	C	
s	15,5	19,5	23,5	**

\* Die Zahlen in diesem technischen Datenblatt sind Richtwerte. Leichte Abweichungen sind möglich. Genaue Angaben sind der jeweiligen Wagenanschrift zu entnehmen.

\* The figures in this technical datasheet are guidance values. Minor deviations are possible. For more detailed information, refer to the respective wagon specifications.


# Hbikklls

## Hbikklls

Type number 2374

### Standard-construction covered 4-axle openplan wagon

This wagon of the Gabs series has a wooden floor and sheet steel panels. It is equipped with sliding doors as well as 8 ventilation openings and panels made of sheet steel for optimum protection and ideal safety for loaded goods. This goods wagon serves to transport a wide variety of goods that are sensitive to the elements, such as paper, cellulose and sawn timber. Furthermore this wagon is ideally suited for consolidated freight transportation.

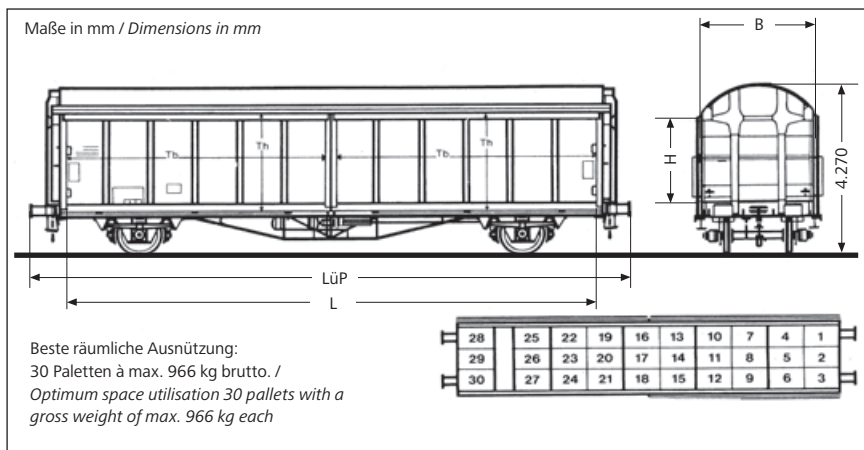

Gattungszeichen / Type reference	Hbikklls	
Typennummer / Type number	2374	
Achsenanzahl / Number of axles	2	
Achsstand, Drehzapfenabstand / Wheel base, distance between bogie pins	m	8,00
max. Länge über Puffer / Max. length over buffers = LüP	m	14,02
Eigengewicht / Own weight	t	16,30
Streckenklasse / Line section class		A B C
Lastgrenze / Load limit	t	s 15,5 19,5 23,5 **
Ladelänge / Loading length = L	m	12,30 / 12,78 *
Ladebreite / Loading width = B	m	2,67
Ladehöhe / Loading height = H	m	2,07
Ladehöhe / Loading height = H1	m	2,685
Ladefläche / Loading area	m <sup>2</sup>	33,00 / 34,00 *
Laderaum / Loading space	m <sup>3</sup>	76,00 / 80,00 *
Lichte Türbreite / Clear door width = Tb	m	6,23
Lichte Türhöhe / Clear door height = Th	m	2,07
Fußbodenhöhe über SO / Floor height above top of rail	m	1,20
Besonderheiten / Special characteristics	mit 6 verriegelbaren Trennwänden (ganze Ladebreite) ausgestattet / Equipped with 6 lockable partition walls (across entire loading width)  freie Ladelänge: 12,30 m *) Lademaß ohne Trennwände / Free loading length *) Loading dimensions without partition walls	